


# 重塩害仕様 産業用独立型太陽光発電モジュール DBG100-12

## ■ 主な特長


- ・耐重塩害仕様
- ・静荷重 5,400Pa, 高所設置に適している
- ・耐食性, 堅牢性を高めたアルミフレーム
- ・防水コネクタ付き出力ケーブル付属
- ・最大出力電力 100W
- ・単結晶シリコン採用

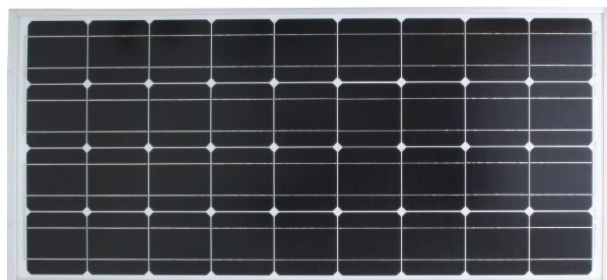

## ■ 仕様


型式	DBG100-12
公称最大出力(Pmax)	100W
公称最大動作電圧(Vmpp)	18.83V
公称最大動作電流(Impp)	5.33A
公称開放電圧(Voc)	23.74V
公称短絡電流(Isc)	5.64A
寸法(W×H×D)	1216×549×45 mm
重量	9.5kg

## ■ I-V 特性

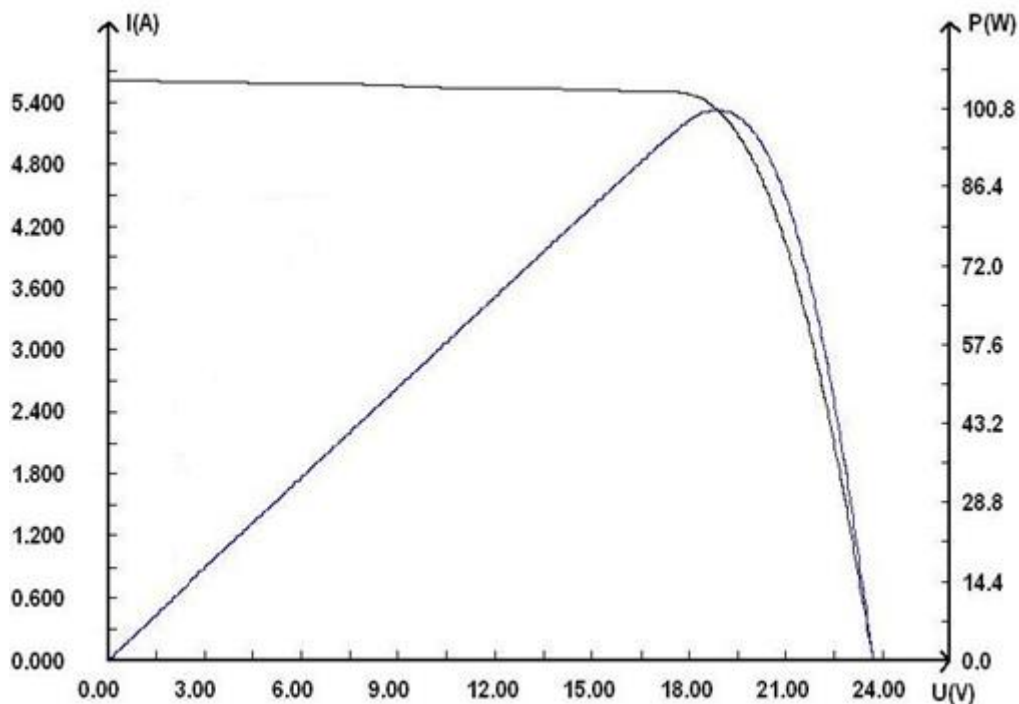

測定条件：1000W/m<sup>2</sup>, 25°C, AM1.5

■ 外形寸法

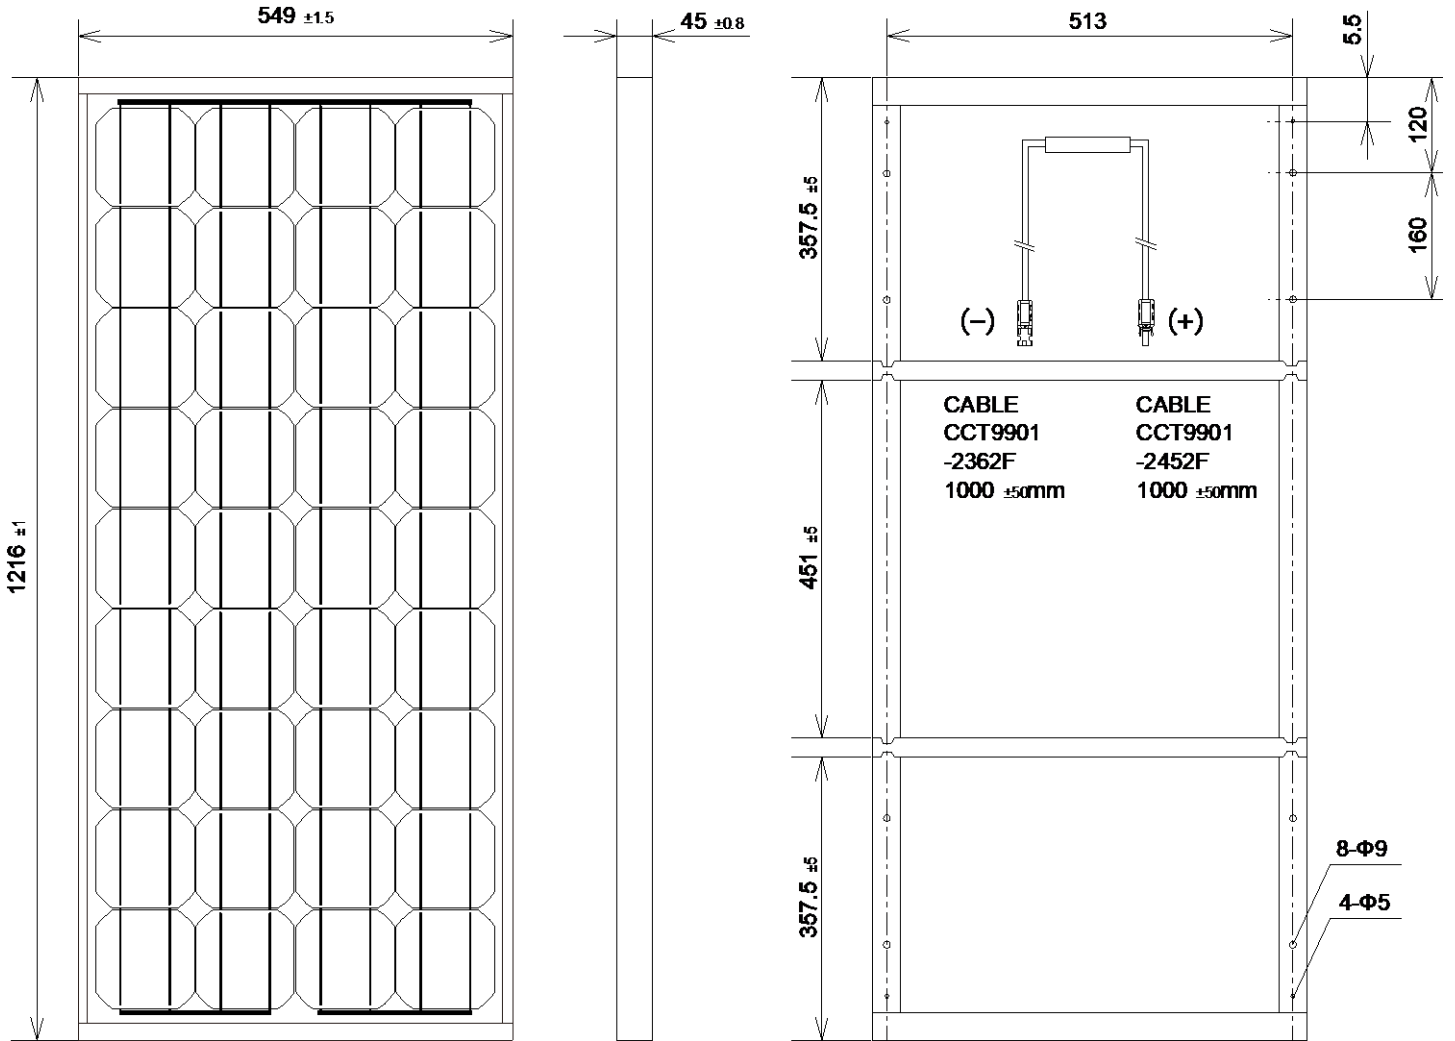

単位：mm