

■ **主な特長**

繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約600回※期待できます。フロート状態における期待寿命はおおよそ3~5年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。独立型太陽光発電システム、モバイル電源などに適しています。


※実際の期待寿命は、使用環境によって変わるため、「期待されるフロート寿命と周囲温度」グラフをご参照ください。



■ **仕様**

型式	JC30-12	
公称電圧	12V	
定格容量(終止電圧)	20 時間率	30Ah(10.50V)
	10 時間率	28.5Ah(10.50V)
	5 時間率	25.5Ah(10.20V)
	1C	17Ah(9.60V)
	3C	12Ah(9.60V)
内部抵抗(1kHz)	9.5mΩ	
最大放電電流(5 秒間)	450A	
最大充電電流	9A	
サイクル用途推奨充電電圧	充電電圧	14.4~15.0V
	温度補正	-5.0mV/°C/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧	充電電圧	13.5~13.8V
	温度補正	-3.0mV/°C/セル
動作温度範囲	充電	-15~40°C
	放電	-15~50°C
	保管	-15~40°C
容量保存特性(20°C)	1 ヶ月	92%
	3 ヶ月	90%
	6 ヶ月	80%
端子	形状	M6 ボルト
	推奨トルク値	7N-m(71kgf-cm)
	最大トルク値	10N-m(102kgf-cm)
筐体素材	ABS(難燃性 UL94 HB クラス)	
寸法(L×W×H)	166×125.5×176mm	
重量	10.5kg	


## ■ 外形図

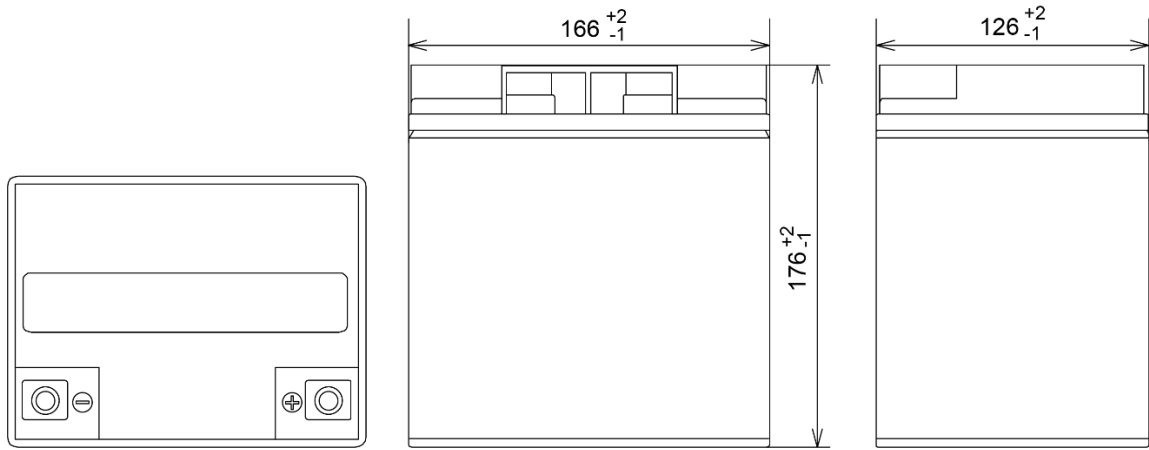


単位:mm

## ■ 電池特性


### ■ 放電深度とサイクル数

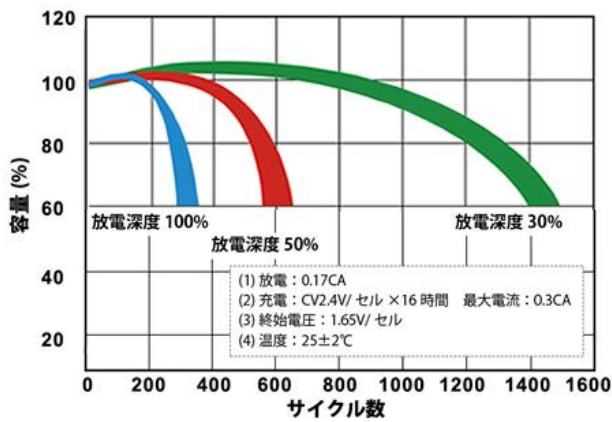


### ■ 放電時間と放電電流 (25°C)

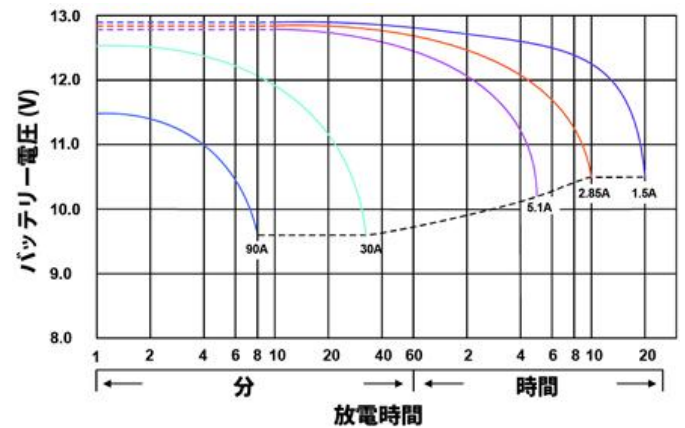

### ■ 自己放電特性

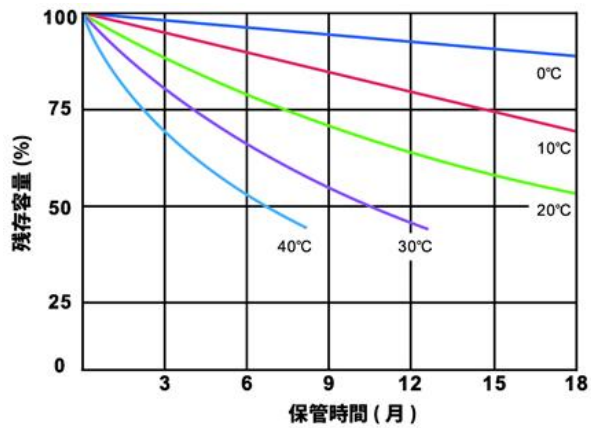

### ■ 25°C基準時の放電と容量率の変化

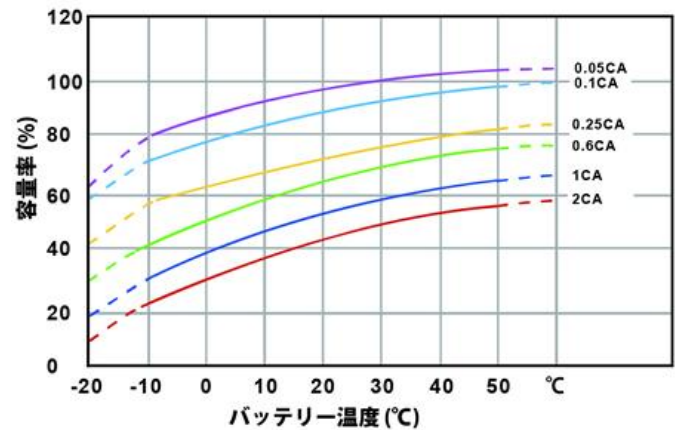

### ■ 期待されるフロート寿命と周囲温度

